

Imię i nazwisko radnego
Bartłomiej Banaś
Bartłomiej Kocur



Pszczyna, dnia 28.02.2018
Przez przekazać
na poradnicę Zespołu Powiatu

fun

ADRESAT

Zarząd Powiatu
Pszczynskiego

INTERPELACJA

w sprawie uchwalenia miasteczka osiedla Dola" przez wy-
kazy informacji o sytuacji na osiedlach, terenach, zbudowanych
"Pracowni Artystów" umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie
osiedla Dola" p.p.s.

UZASADNIENIE

Podczas robót podjętych w sprawie uchwalenia
wzrostu radnego dla miasteczka. Temat uchwalenia uchwały
dotyczącej obserwacji stanu ogólnego, od czasu, momentu
zawodu (pomiędzy), zrealizacji w podmiocie nieformalnym
i innym. Zawarcie na osiedlu, na oknach, balkonach
mieszkań. Istnieje możliwość wystąpienia, w okresie
zawodu, nie zapewnienia ochrony, do czasu, momentu
osiedla.

Podpis

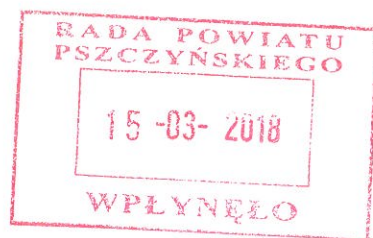
hfy

Data złożenia.....

Data przekazania.....

Odpowiedź do dnia.....

Bartłomiej Kocur

**POWIAT
PSZCZYŃSKI**

Pszczyna, dnia 14.03.2018r.

OR-I.0003.12.2018

**Pani
Barbara Bandoła
Radna Powiatu Pszczyńskiego**

W związku z przedstawioną przez Panią (wraz z radną Danutą Kocurek) interpelacją dot. udzielenia mieszkańcom Sołectwa Wola II szczegółowych informacji o wpływie na środowisko tzw. „otaczarni” – zakładu Pszczyński Asfalt” sp. z o.o. wyjaśniam, co następuje.

Na wniosek Wójta Gminy Miedźna w listopadzie 2016r. przeprowadzona została przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa kontrola Wytwórni Mas Bitumicznych w Woli prowadzonej (od 2014 roku) przez firmę Pszczyński Asfalt Sp. z o.o. Kontrola odbyła się w czasie pracy instalacji wytwarzającej masę asfaltowo-betonową. Zgodnie z decyzją z dnia 4 września 2014r. źródłami emisji zorganizowanej w Wytwórni Mas Bitumicznych w Woli są: instalacja zespołu suszarki kruszywa (E-1), trzy zbiorniki bitumu (E-2, E-3, E-4), napełniany pneumatycznie silos mąki wapiennej (E-5), napełniany pneumatycznie silos pyłu węglowego (E-6). Z instalacji suszarki emitowany jest do powietrza pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenek węgla. Bitum przeznaczony do produkcji mas bitumicznych jest podgrzewany elektrycznie w 3 zbiornikach o pojemności 60 m³ każdy. Przy temperaturze 150°C (do takiej temperatury podgrzewany jest bitum tylko w zbiorniku bezpośrednio wykorzystywanym do produkcji) emitują one do atmosfery fenol, formaldehyd, węglowodory aromatyczne i benzo/a/piren. Zbiornik mączki wapiennej posadowiony jest na zbiorniku pyłu z odpylania suszarki kruszywa. Są to dwa silosy o pojemności 30 m³ każdy, zaopatrzone w filtry tkaninowe o gwarantowanym przez producenta stężeniu pyłu na wylocie 50 mg/Nm³. Pył węglowy dostarczany jest cementowozami. Zbiornik pyłu węglowego zlokalizowany jest w sąsiedztwie suszarki i wyposażony w filtr tkaninowy o gwarantowanym przez producenta stężeniu pyłu na wylocie 50 g/Nm³. Ze zbiornika wypełniaczy i pyłu węglowego emitowane są do powietrza pyły. W pozwoleniu wielkość emisji dla emitora E-1 ustalona została w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz pyłów ogółem, natomiast dla emitorów E-5 i E-6 w zakresie pyłu ogółem. Emisja dwutlenku węgla z emitora E-1 oraz emisja fenolu, formaldehydu, węglowodorów aromatycznych i benzo/a/pirenu ze zbiorników bituminu (emitory E-2, E-3 i E-4) jest niewielka i nie powoduje przekraczania 10% wartości odniesienia ustalonych dla każdej z emitowanych substancji w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. W tej sytuacji w pozwoleniu nie ustala się wartości emisji, a jedynie wskazuje się na emitowanie do powietrza określonych substancji.

W czasie kontroli instalacja pracowała zgodnie z opisem zawartym w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Przepisy dotyczące obowiązków pomiarowych nie obejmują instalacji takich jak Wytwórnia Mas Bitumicznych w Woli. Pomimo to firma Pszczyński Asfalt zobowiązana została do dokonywania raz na 2 lata, począwszy od roku 2014, pomiarów wielkości emisji z emitora E-1 (suszarka



kruszywa) Pomiary emisji z instalacji suszarki kruszywa przeprowadzone zostały 18 grudnia 2014r. oraz 20 grudnia 2016r. i nie wykazały przekroczeń stosunku do posiadanego pozwolenia.

emitowana substancja	wyniki pomiarów <i>kg/h</i>		emisja dopuszczalna zgodnie z dec. RO-I.6224.10.2014 <i>kg/h</i>
	2014r	2016r.	
pył ogółem	0,2075	0,1999	0,25
SO ₂	5,7254	5,4780	7,2475
NO ₂	4,4388	4,1865	5,3324

Firma zobowiązana jest również do informowania o wielkości produkcji oraz zużyciu surowców i materiałów w terminie do końca lutego za rok poprzedni. Poniżej przedstawiono wielkość surowców oraz zużycie surowców, materiałów i paliw.

Wielkość produkcji przedstawiała się następująco:

Wielkość produkcji <i>Mg masy bitumicznej / rok</i>				
zgodnie z decyzją	2014	2015	2016	2017
70 000	37 800	69 000	68 108	67 908

Zużycie surowców, materiałów i paliw w latach ubiegłych

zużycie surowców i paliw						
surowiec	jednostka	zgodnie z decyzją	2014	2015	2016	2017
grys	<i>Mg / rok</i>	50 000	27 800	49 500	51 620	49 045
piasek	<i>Mg / rok</i>	12 000	5 900	11 200	11 520	11 160
mączka wapienna	<i>Mg / rok</i>	4 800	2 200	4 300	2 465	2 206
bitum	<i>Mg / rok</i>	4 000	2 500	4 000	3 695	3 120
pyłu węglowego	<i>Mg / rok</i>	1 900	675	1 300	1 330	1 256
olej opałowy	m ³	2,1	0,98	2	1,6	1,72

Z uwagi na większe niż przewiduje decyzja (o 3,24%) zużycie grys w 2016r. poproszono o wyjaśnienia w powyższej sprawie. Wynika z nich, że większe zużycie tego surowca spowodowane jest zmianą w recepturach roboczych produkowanych mas asfaltowych. Kosztem mniejszego zaangażowania mączki wapiennej wykorzystano większą ilość grysów. Jednocześnie poinformowano, że kruszywo dostarczane firmie ma wilgotność około 3%. Jest ono poddawane procesowi suszenia i dopiero wprowadzane do procesu produkcyjnego. Wartość podana w rocznej informacji dotyczy masy grysów przed ich suszeniem.

Pozwolenie nie reguluje spraw związanych z uciążliwością zapachową. W obecnie obowiązującym stanie prawnym kwestia ta nie jest uregulowana. W czasie kontroli nie stwierdzono uciążliwości zapachowej poza emisją substancji zapachowych w czasie załadunku masą bitumiczną samochodu odbiorcy (emisja niezorganizowana, której nie dotyczy pozwolenie) trwającego przez około 2 minuty. Prowadzący instalację



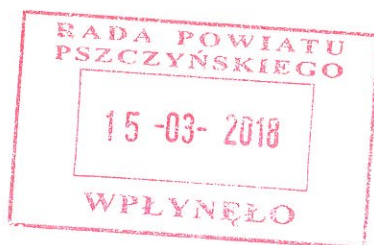
wyjaśnił, że załadunek może trwać do 4 minut w zależności od wielkości samochodu odbiorcy. Emisja kończy się w momencie przykrycia przez kierowcę samochodu zakupionej masy bitumicznej plandeką. Przykrycie masy bitumicznej jest konieczne, zapobiega jej wystudzeniu. W zależności od wielkości zamówień w ciągu doby wyjeżdża z zakładu 5÷30 samochodów. Należy również zaznaczyć, że próg wyczuwalności zapachowej substancji jest niższy niż jej wartość odniesienia określona w powołanym wyżej rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (ustalonych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia na poziomie, który nie powoduje zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi). Prowadzący instalację stwierdził dodatkowo, że droga dojazdowa do Wytwórni użytkowana jest przez wiele podmiotów między innymi KWK „Piast” Ruch II i oczyszczalnię ścieków (gminną). Droga jest w bardzo złym stanie technicznym, a w okresie letnim znaczna emisja pyłu ma miejsce z tej właśnie drogi.

Ponadto w związku ze złożoną interpelacją wskazującą na uciążliwości związane z eksploatacją ww. instalacji (uciążliwość zapachowa szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych, pylenie) pismem z dnia 8 marca br. zwrócono się do firmy Pszczyński Asfalt Sp. z o.o. z prośbą o następujące informacje: w jakim okresie instalacja pracowała w 2017r., podanie czasu pracy emitorów objętych pozwoleniem w 2017r., czy instalacja pracowała w 2017r. w godzinach nocnych i ile godzin (w tym czy w zbiornikach bitumu przechowywany jest ten produkt przez całą dobę i jaka jest jego temperatura), czy w 2017r. nastąpiła awaria instalacji (w tym urządzeń ochrony powietrza) skutkująca wzrostem emisji do powietrza. O ustaleniach dokonanych w tej sprawie zostanie Pani poinformowana odrębnym pismem.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

STAROSTA
[Signature]
Paweł Szczyński

POWIAT
PSZCZYŃSKI

Pszczyna, dnia 14.03.2018r.

OR-I.0003.12.2018

Pani
Danuta Kocurek
Radna Powiatu Pszczyńskiego

W związku z przedstawioną przez Panią (wraz z radną Barbarą Bandołą) interpelacją dot. udzielenia mieszkańcom Sołectwa Wola II szczegółowych informacji o wpływie na środowisko tzw. „otaczarni” – zakładu Pszczyński Asfalt” sp. z o.o. wyjaśniam, co następuje.

Na wniosek Wójta Gminy Miedźna w listopadzie 2016r. przeprowadzona została przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa kontrola Wytwórni Mas Bitumicznych w Woli prowadzonej (od 2014 roku) przez firmę Pszczyński Asfalt Sp. z o.o. Kontrola odbyła się w czasie pracy instalacji wytwarzającej masę asfaltowo-betonową. Zgodnie z decyzją z dnia 4 września 2014r. źródłami emisji zorganizowanej w Wytwórni Mas Bitumicznych w Woli są: instalacja zespołu suszarki kruszywa (E 1), trzy zbiorniki bitumu (E-2, E-3, E-4), napełniany pneumatycznie silos mąki wapiennej (E-5), napełniany pneumatycznie silos pyłu węglowego (E-6). Z instalacji suszarki emitowany jest do powietrza pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenek węgla. Bitum przeznaczony do produkcji mas bitumicznych jest podgrzewany elektrycznie w 3 zbiornikach o pojemności 60 m³ każdy. Przy temperaturze 150°C (do takiej temperatury podgrzewany jest bitum tylko w zbiorniku bezpośrednio wykorzystywanym do produkcji) emitują one do atmosfery fenol, formaldehyd, węglowodory aromatyczne i benzo/a/piren. Zbiornik mączki wapiennej posadowiony jest na zbiorniku pyłu z odpylania suszarki kruszywa. Są to dwa silosy o pojemności 30 m³ każdy, zaopatrzone w filtry tkaninowe o gwarantowanym przez producenta stężeniu pyłu na wylocie 50 mg/Nm³. Pył węglowy dostarczany jest cementowozami. Zbiornik pyłu węglowego zlokalizowany jest w sąsiedztwie suszarki i wyposażony w filtr tkaninowy o gwarantowanym przez producenta stężeniu pyłu na wylocie 50 g/Nm³. Ze zbiornika wypełniaczy i pyłu węglowego emitowane są do powietrza pyły. W pozwoleniu wielkość emisji dla emitora E-1 ustalona została w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz pyłów ogółem, natomiast dla emitorów E-5 i E-6 w zakresie pyłu ogółem. Emisja dwutlenku węgla z emitora E-1 oraz emisja fenolu, formaldehydu, węglowodorów aromatycznych i benzo/a/pirenu ze zbiorników bituminu (emitory E-2, E-3 i E-4) jest niewielka i nie powoduje przekraczania 10% wartości odniesienia ustalonych dla każdej z emitowanych substancji w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. W tej sytuacji w pozwoleniu nie ustala się wartości emisji, a jedynie wskazuje się na emitowanie do powietrza określonych substancji.

W czasie kontroli instalacja pracowała zgodnie z opisem zawartym w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Przepisy dotyczące obowiązków pomiarowych nie obejmują instalacji takich jak Wytwórnia Mas Bitumicznych w Woli. Pomimo to firma Pszczyński Asfalt zobowiązana została do dokonywania raz na 2 lata, począwszy od roku 2014, pomiarów wielkości emisji z emitora E-1 (suszarka



kruszywa) Pomiary emisji z instalacji suszarki kruszywa przeprowadzone zostały 18 grudnia 2014r. oraz 20 grudnia 2016r. i nie wykazały przekroczeń stosunku do posiadanego pozwolenia.

emitowana substancja	wyniki pomiarów <i>kg/h</i>		emisja dopuszczalna zgodnie z dec. RO-I.6224.10.2014 <i>kg/h</i>
	2014r.	2016r.	
pył ogółem	0,2075	0,1999	0,25
SO ₂	5,7254	5,4780	7,2475
NO ₂	4,4388	4,1865	5,3324

Firma zobowiązana jest również do informowania o wielkości produkcji oraz zużyciu surowców i materiałów w terminie do końca lutego za rok poprzedni. Poniżej przedstawiono wielkość surowców oraz zużycie surowców, materiałów i paliw.

Wielkość produkcji przedstawiała się następująco:

Wielkość produkcji <i>Mg masy bitumicznej / rok</i>				
zgodnie z decyzją	2014	2015	2016	2017
70 000	37 800	69 000	68 108	67 908

Zużycie surowców, materiałów i paliw w latach ubiegłych

zużycie surowców i paliw						
surowiec	jednostka	zgodnie z decyzją	2014	2015	2016	2017
grys	<i>Mg / rok</i>	50 000	27 800	49 500	51 620	49 045
piasek	<i>Mg / rok</i>	12 000	5 900	11 200	11 520	11 160
mączka wapienna	<i>Mg / rok</i>	4 800	2 200	4 300	2 465	2 206
bitum	<i>Mg / rok</i>	4 000	2 500	4 000	3 695	3 120
pyłu węglowego	<i>Mg / rok</i>	1 900	675	1 300	1 330	1 256
olej opałowy	m ³	2,1	0,98	2	1,6	1,72

Z uwagi na większe niż przewiduje decyzja (o 3,24%) zużycie grysów w 2016r. poproszono o wyjaśnienia w powyższej sprawie. Wynika z nich, że większe zużycie tego surowca spowodowane jest zmianą w recepturach roboczych produkowanych mas asfaltowych. Kosztem mniejszego zaangażowania mączki wapiennej wykorzystano większą ilość grysów. Jednocześnie poinformowano, że kruszywo dostarczane firmie ma wilgotność około 3%. Jest ono poddawane procesowi suszenia i dopiero wprowadzane do procesu produkcyjnego. Wartość podana w rocznej informacji dotyczy masy grysów przed ich suszeniem.

Pozwolenie nie reguluje spraw związanych z uciążliwością zapachową. W obecnie obowiązującym stanie prawnym kwestia ta nie jest uregulowana. W czasie kontroli nie stwierdzono uciążliwości zapachowej poza emisją substancji zapachowych w czasie załadunku masą bitumiczną samochodu odbiorcy (emisja nieorganiczna, której nie dotyczy pozwolenie) trwającego przez około 2 minuty. Prowadzący instalację



wyjaśnił, że załadunek może trwać do 4 minut w zależności od wielkości samochodu odbiorcy. Emisja kończy się w momencie przykrycia przez kierowcę samochodu zakupionej masy bitumicznej plandeką. Przykrycie masy bitumicznej jest konieczne, zapobiega jej wystudzeniu. W zależności od wielkości zamówień w ciągu doby wyjeżdża z zakładu 5÷30 samochodów. Należy również zaznaczyć, że próg wyczuwalności zapachowej substancji jest niższy niż jej wartość odniesienia określona w powołanym wyżej rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (ustalonych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia na poziomie, który nie powoduje zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi). Prowadzący instalację stwierdził dodatkowo, że droga dojazdowa do Wytwórni użytkowana jest przez wiele podmiotów między innymi KWK „Piast” Ruch II i oczyszczalnię ścieków (gminną). Droga jest w bardzo złym stanie technicznym, a w okresie letnim znaczna emisja pyłu ma miejsce z tej właśnie drogi.

Ponadto w związku ze złożoną interpelacją wskazującą na uciążliwości związane z eksploatacją ww. instalacji (uciążliwość zapachowa szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych, pylenie) pismem z dnia 8 marca br. zwrócono się do firmy Pszczyński Asphalt Sp. z o.o. z prośbą o następujące informacje: w jakim okresie instalacja pracowała w 2017r., podanie czasu pracy emitorów objętych pozwoleniem w 2017r., czy instalacja pracowała w 2017r. w godzinach nocnych i ile godzin (w tym czy w zbiornikach bitumu przechowywany jest ten produkt przez całą dobę i jaka jest jego temperatura), czy w 2017r. nastąpiła awaria instalacji (w tym urządzeń ochrony powietrza) skutkująca wzrostem emisji do powietrza. O ustaleniach dokonanych w tej sprawie zostanie Pani poinformowana odrębnym pismem.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

STAROSTA

Paweł Szczyński